


- 1) Revise los materiales para asegurarse de que la cantidad y la calidad de los mismos correspondan con las del pedido. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base de la pared. Es posible que el instalador necesite suministrar los tornillos adecuados para usar con concreto, bloques u otras superficies de pared que no sean típicas.
- 2) Si fuera necesario, mida, marque y corte a la medida el riel para fijar papel. Quite la tapa del extremo del punto de corte e inserte la pieza que se va a instalar (es posible que sea necesario cortar o quitar un rodillo).
- 3) Busque el lugar para la instalación. Utilizando un nivel, trace una línea horizontal con lápiz de extremo a extremo en el lugar del riel para fijar papel.
- 4) Monte las presillas de plástico en la pared utilizando los tornillos apropiados, las puntas deben quedar mirando hacia arriba. Las presillas de los extremos deben ir montadas a 2 pulgadas hacia adentro de la terminación de riel en la línea de nivel. Ubique las presillas restantes espaciadas a la misma distancia entre las presillas de los extremos a lo largo de la línea de nivel.
- 5) Borre las marcas que queden visibles. Monte el riel, cerciorándose de que la ranura abierta con los rodillos visibles quede mirando hacia abajo. Alinee la ranura abierta situada en la parte posterior de la extrusión con las puntas de las presillas plásticas. Oprima el riel sobre las puntas cerrándolas por completo.
- 6) Otras opciones de instalación incluyen el uso de una cinta adhesiva por ambos lados (para superficies suaves) o las tiras de cinta magnética provistas (para las superficies de acero macizo). En cualquiera de los casos, limpie la parte posterior del riel quitando el polvo o las partículas de suciedad. Separe el forro de desprendimiento y aplique espuma o cinta magnética (esparza uniformemente a lo largo del riel). Para las aplicaciones de cinta de espuma, limpie la superficie donde se va a instalar el riel.



® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.

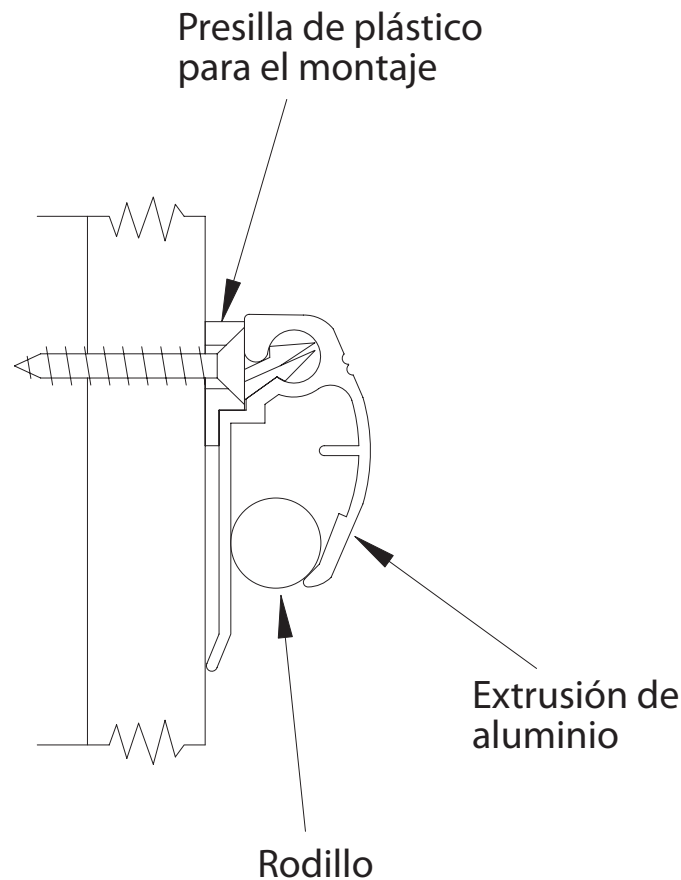

Instrucciones para la instalación del riel para fijar papel

www.walltalkers.com

walltalkers

Una división de RJF International Corporation

3875 Embassy Parkway
Fairlawn, OH 44333
Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

7075SAPRII1 10/08